




equipamentos

Pulverizadores de Compressão Prévia - Super 2S

A mais completa linha de produtos profissionais e de alta qualidade para combate às endemias e sanitização urbana. Produtos ideais para PCO's e para Saúde Pública, atendendo rigorosamente às normas internacionais.



Pulverizadores de Compressão Prévia - Super 2S

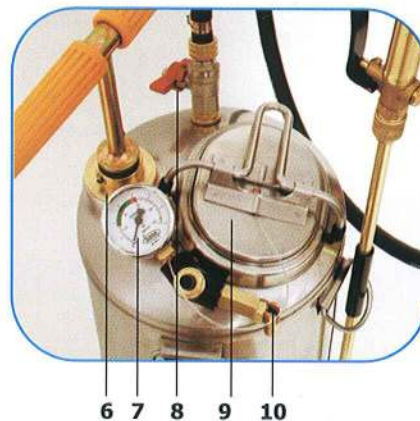

Aplicações:

Especialmente desenvolvidos para Saúde Pública.

Alta eficiência no controle de enfermidades endêmicas como:

- Dengue
- Febre Amarela
- Malária
- Chagas

Próprios para serviços pesados. A bomba não precisa ser acionada durante a aplicação, permitindo que o operador fique com uma mão livre para outras tarefas, inclusive para o uso de acessórios, como barra telescópica.

Características:

1- Conjunto de descarga SUPER 6: em latão, com porta bico universal, filtro inox malha 100 e ponta em aço inox tipo leque plano (8002 E) e vazão de 757 ml/min.

2- Alça retrátil: para apoio do pé, maior estabilidade e segurança durante o bombeamento.

3- Correia de sustentação: em polipropileno, própria para serviços pesados e com fivelas reguláveis.

4- Tanque: em aço inoxidável soldado eletronicamente, com graduação em litros e galões. Boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza.

5- Cabo da bomba: tripla função, soltar ou apertar o cilindro para manutenção, pressurizar o tanque e carregar o aparelho.

6- Bomba de pressurização: lateral com válvula de retenção à prova de solventes. Maior rendimento com menor esforço.

7- Manômetro: em latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi) na cor verde, marcando claramente a faixa de operação.

8- Torneira "in-line": na parte superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga.

9- Tampa do tanque: com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja quanto maior pressão maior vedação.

10- Válvula de segurança: com escape automático de ar no caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para despressurização.

Duplo sistema de filtragem com filtros na válvula e no bico do pulverizador.

Acessórios para otimizar as aplicações:



código 4751
Barra curva 120°



código 4750
Barra com bico rotativo 360°



código 4748
Barra telescópica 0.66m a 1.24m

especificações técnicas

	código 441-13	código 441-10	código 441-11
Capacidade total.....	7,6 L (2,0 gal).....	11,4 L (3,0 gal).....	15,2 L (4,0 gal)
Capacidade útil.....	5,0 L (1,32 gal).....	8,0 L (2,0 gal).....	11,25 L (3,0 gal)
Peso líquido.....	4,6 kg (10,1 lb).....	5,5 kg (12,1 lb).....	6,0 kg (13,2 lb)
Pressão de trabalho máxima.....	483 kPa (70 psi).....	483 kPa (70 psi).....	483 kPa (70 psi)
Embalagem.....	245 x 245 x 460mm..... (9,6" x 9,6" x 18,1")	245 x 245 x 590mm..... (9,6" x 9,6" x 23,2")	245 x 245 x 720mm..... (9,6" x 9,6" x 28,3")

Missão da Guarany: oferecer produtos da melhor qualidade, com características inovadoras, que sejam de utilidade pública e os melhores serviços, respeitando sempre o meio-ambiente, as pessoas e os mercados, bem como garantindo a satisfação dos seus clientes e colaboradores.



tradição e tecnologia

guarany indústria e comércio ltda.

rod. waldomiro corrêa de camargo, km 56,5

cep 13308-200 - itu - sp - brasil

tel.: (5511) 2118-8400

www.guaranyind.com.br

Indústria Brasileira

Distribuidor



PRODUTOS - SERVIÇOS - EQUIPAMENTOS

Rua Sales Júnior, 617 - Alto da Lapa
São Paulo - SP - CEP 05083-070